



# US RE L16-2V XC2

АКБ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ – 2 ВОЛЬТ



## ПРИМЕНЕНИЕ:

- ★ солнечные панели
- ★ ветрогенераторы
- ★ загородные дома






## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## US RE L16-2V XC2

Размер по VCI	Модель	Емкость, Ач			Напряжение, В	Стандартный тип вывода	Резервная емкость, мин			Размеры, мм			Вес, кг
		5ч	20ч	100ч			@75A	@56A	@25A	д	ш	в	
903	US REL16-2V XC2	5ч	20ч	100ч	2	Large "L"	@75A	@56A	@25A	302	181	425	52
		962	1024	1250			845	1177	2826				



ТИП ВЫВОДА  
LARGE "L"

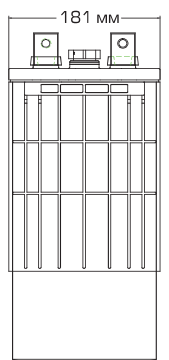

ALL AMERICAN POWER



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ U.S. Battery

**Для заряда:** рекомендуется от -18°C до +49°C во избежание замораживания батарей при низкой температуре и «терморазгона» при высокой температуре.


**Для разряда:** рекомендуется от -29°C до +49°C.

Батареи, разряженные при температурах ниже 0°C, должны быть **НЕМЕДЛЕННО ЗАРЯЖЕНЫ** во избежание замерзания.

**Батареям, разряженным при температурах выше +49°C, необходимо дать остыть перед зарядом.**

Экстремальные температуры могут существенно повлиять на производительность и заряд батареи. Низкая температура снижает емкость батареи и тормозит заряд. Высокая температура увеличивает расход воды и может привести к перезаряду. Очень высокие температуры могут привести к «терморазгону», что может привести к взрыву или возгоранию. Если экстремальная температура является неизбежной особенностью эксплуатации, обратитесь к специалисту по батареям/зарядным устройствам для решения этой проблемы.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОФИЛЬ ЗАРЯДА

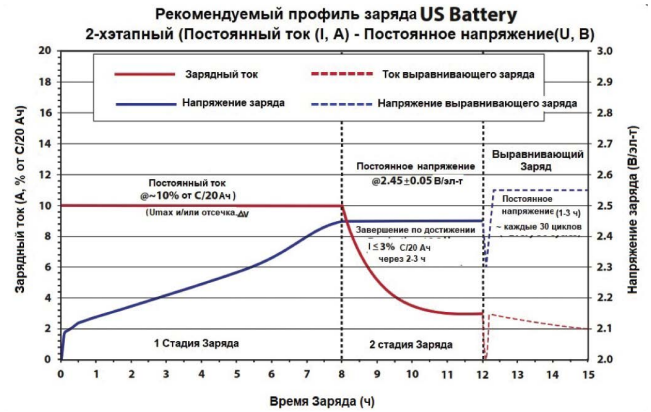

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДУ:

Ниже приводятся рекомендации по заряду и зарядный профиль с помощью 2-хстадийных зарядных устройств.

\* Выравнивающий заряд и поддерживающий заряд не считаются одними из стадий заряда!

### 1. Первая стадия заряда

Постоянный ток @~10% от емкости C/20 Ач до достижения напряжения 2.45 +/- 0.05 В/эл.-т (или 7.35 В +/- 0.15 В/6В АКБ)

### 2. Вторая стадия заряда

Постоянное напряжение (2.45 +/- 0.05 В/эл.-т) до 3% от емкости C/20 Ач и далее поддержание его 2-3 часа и прекращение заряда

### • (Опциональный поддерживающий заряд)

Прекращение заряда может быть по максимальному времени (2-4 ч) или dV/dt (4 мВ/эл.-т в час)

### • Выравнивающий заряд

Постоянное напряжение 2.17 В/эл.-т (6.51 В +/- 0.15 В/6В АКБ) в течение неограниченного времени

### Заметки:

Постоянное напряжение (2.55 +/- 0.05 В/эл.-т) в течение 1-3 часов после обычного заряда (повторять каждые 30 дней)

Время заряда после полного разряда: 9-12 ч.

Продолжительность заряда поглощения определяется батареей, но обычно составляет ~3 часа при 2.45 В/эл.-т.

Продолжительность поддерживающего заряда неограниченна при 2.17 В/эл.-т. Удельная плотность электролита при полном заряде составляет минимум 1.270.

### Поправка на температуру:

понижайте напряжение на 0.028 В/эл.-т на каждые 10 °C выше 25 °C и повышайте на 0.028 В/эл.-т на каждые 10 °C ниже 25 °C


Для батарей глубокого разряда с жидким электролитом необходимо периодически проводить уравнительный заряд.

Это дополнительная стадия заряда малыми токами, проводящаяся после обычного цикла заряда. Этот процесс помогает поддерживать баланс всех элементов батареи – уравнивать напряжения элементов. Для активно используемых АКБ желательно проводить уравнительный заряд раз в месяц.

В зарядных устройствах с ручной регулировкой времени – добавляется 3 часа к времени заряда.

Автоматические зарядные устройства должны быть отключены и подключены заново после окончания обычного цикла заряда.

## ЗАВИСИМОСТЬ ЕМКОСТИ (% ) ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

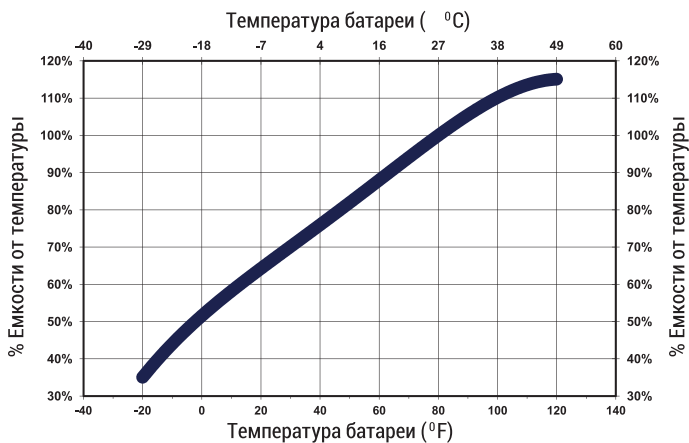

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ И МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

Тип вывода U.S. Battery	Рекомендуемый момент затяжки, Нм	Рекомендуемые типы соединений
UT	11-12	<sup>1</sup> НЖ шестигранная гайка со стопорной шайбой
UTL	1-12	<sup>1</sup> НЖ шестигранная гайка со стопорной шайбой
Flat Bloc	11-12	<sup>1/6</sup> НЖ шестигранная гайка со стопорной шайбой
Dual	11-12	<sup>1</sup> НЖ шестигранная гайка со стопорной шайбой
DC Marin	11-12	<sup>2</sup> НЖ шестигранная гайка со стопорной шайбой
Off-Set "S"	11-14	<sup>3</sup> Zn или НЖ болт с шестигранной гайкой и стопорной шайбой
Flag	11-14	<sup>4</sup> Zn или НЖ болт с шестигранной гайкой и стопорной шайбой
Large "L"	11-14	<sup>4</sup> Zn или НЖ болт с шестигранной гайкой и стопорной шайбой
Small "L"	11-14	<sup>4</sup> Zn или НЖ болт с шестигранной гайкой и стопорной шайбой
Bus Lu	14-21	<sup>5</sup> НЖ шестигранная гайка со стопорной шайбой
SAE	6-8	<sup>6</sup> Не требуется

Соединение правильное, когда шайба находится между гайкой и клеммой (НИКОГДА между клеммой и выводом!), и достигнут рекомендованный или достаточный момент затяжки, при котором шайба полностью прижата без деформации вывода.

<sup>1</sup> НЖ шестигранная гайка с НЖ разрезной стопорной шайбой (5/16" (+) и (-))  
<sup>2</sup> НЖ шестигранная гайка с НЖ разрезной стопорной шайбой (3/8" (+) и 5/16" (-))  
<sup>3</sup> Квадратный НЖ или оцинкованный болт с НЖ или Zn шестигранной гайкой с разрезной стопорной шайбой  
<sup>4</sup> Квадратный или шестигранный, НЖ или оцинкованный болт с НЖ или Zn шестигранной гайкой с разрезной стопорной шайбой  
<sup>5</sup> НЖ шестигранная гайка с НЖ разрезной стопорной шайбой (1/2" или 3/8" (+) и 3/8" (-))  
<sup>6</sup> Не требуется соединителей. Используется клемма SAE для положительного и отрицательного конусов в выводах

Примечание: Использование видов соединений, не перечисленных выше, не рекомендуется U.S. Battery. Их использование может привести к прекращению гарантии на батарею.

## ООО "Пауэрконцепт"

Эксклюзивный дистрибьютор U.S. Battery на территории РФ и стран СНГ

+7 (800) 250-97-48 (бесплатные звонки по России)

+7 (495) 786-97-48

info@powerconcept.ru

www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19

Самара тел.: +7 846 302 87 65

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34

Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08

