

# Ventura

## FT 12-200



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициентрекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, C <sub>10</sub> до 1,80 В/эл, Ач	200
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	3.3
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	1.5
Максимальный зарядный ток, А	60
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13,5-13,8 14,5-14,9
Вес (± 3%), кг	59

### РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)


Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	3 мин	5 мин	15 мин	30 мин	45 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч
10.20 В	930.0	756.0	356.2	207.0	148.6	65.0	50.8	34.6	20.2
10.50 В	920.0	752.0	353.0	206.0	147.0	64.2	50.4	34.4	20.0
10.80 В	910.0	748.0	350.6	205.0	146.0	63.4	50.0	34.0	20.0

### РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	3 мин	5 мин	15 мин	30 мин	45 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч
10.20 В	8400	6500	3860	2460	1980	810	620	416	242
10.50 В	7700	6160	3640	2240	1940	780	610	410	240
10.80 В	7040	3160	2000	1880	1420	760	580	390	240

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда  
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

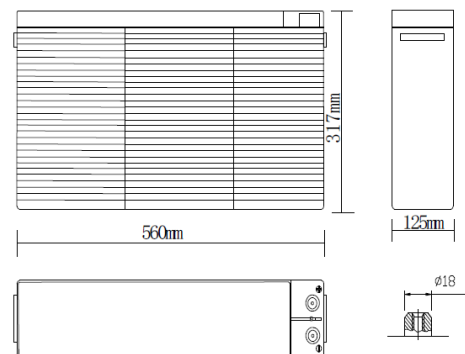

Тип вывода F8

ООО «Пауэрконцепт»  
 Бесплатные звонки  
 по России: 8 800 250 97 48  
 +7 495 786 97 48  
 www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19  
 Самара тел.: +7 846 302 87 65  
 Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82  
 Пенза тел.: +7 879 332 23 34  
 Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08  
 Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77  
 Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67  
 Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50  
 Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71