



Герметизированные аккумуляторы

BC12-12 (BC12-12FR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
- Искрозащитное устройство для обеспечения безопасности


ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Телекоммуникация



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	12 Ач (С ₂₀ до 1,75 В/эл)
Вес	3,35 кг
Тип вывода	T2, опционально T1
Внутреннее сопротивление	≤ 18мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток разряда	180 А до 5 сек.
Макс. ток заряда	3,6 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~40°C Разряд: -20°C~50°C Хранение: -20°C~40°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB, опционально UL94-VO)
Срок службы	5-7 лет

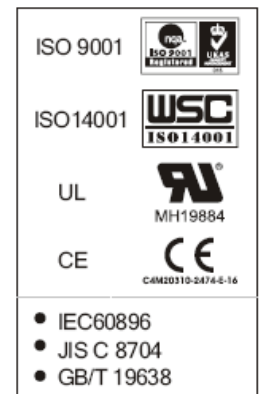


Размеры (мм)


Внешние размеры

Типы выводов


- Длина: 151±1,5
- Ширина: 98±1,5
- Высота корпуса: 94±1,5
- Общая высота: 98±2,0

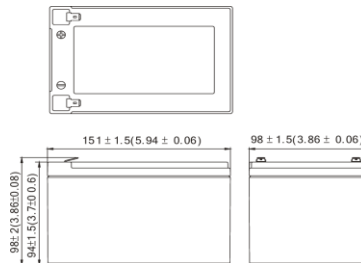

Вывод T1



Вывод T2



Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	10 мин	15 мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч	
1.80В	319,4	256,0	152,3	87,3	35,0	24,1	13,48	7,09	
1.75В	346,0	267,7	158,1	90,0	35,7	24,5	13,68	7,20	
1.70В	358,5	276,0	161,7	91,6	36,0	24,6	13,75	7,24	
1.65В	367,1	282,4	164,0	92,7	36,3	24,7	13,79	7,26	
1.60В	374,4	288,0	165,6	93,6	36,5	24,8	13,79	7,26	

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	10 мин	15 мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч	
1.80В	28,12	22,26	12,91	7,34	2,91	2,01	1,123	0,591	
1.75В	30,46	23,28	13,40	7,56	2,97	2,04	1,140	0,600	
1.70В	31,55	24,00	13,70	7,70	3,00	2,05	1,146	0,603	
1.65В	32,31	24,55	13,89	7,79	3,02	2,06	1,149	0,605	
1.60В	32,96	25,04	14,03	7,87	3,04	2,06	1,149	0,605	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ" Москва тел.: +7 495 786 9748

e-mail: info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 9877
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 6867
Симферополь тел.: +7 978 710 9008

Екатеринбург тел.: +7 343 371 4418
Новосибирск тел.: +7 383 335 7671
Владивосток тел.: +7 423 253 3119

Самара тел.: +7 846 302 8765
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 0382
Пятигорск тел.: +7 879 332 2334