



Герметизированные аккумуляторы

UPS 12480XW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
 - Герметизированные с абсорбированным электролитом
 - Долив воды не требуется
 - Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
 - Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
- Источники бесперебойного питания
 - Телекомм
 - Электростанции
 - Морской транспорт
 - Кабельное телевидение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	120 Ач
Вес	35,8 кг
Тип вывода	I2, опционально V3
Внутреннее сопротивление	≤ 3мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток заряда	35,4 А
Ток короткого замыкания	2900 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~50°C Разряд: -20°C~60°C Хранение: -20°C~50°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB)
Срок службы	12 лет





Размеры (мм)

Внешние размеры

Типы выводов

- Длина: 330±2,0
- Ширина: 173±2,0
- Высота корпуса: 212±2,0
- Общая высота:
I2: 218±2,0
V3: 241±2,0

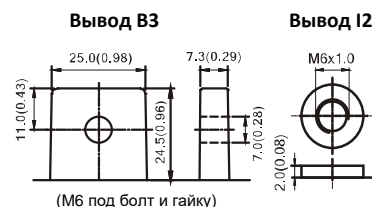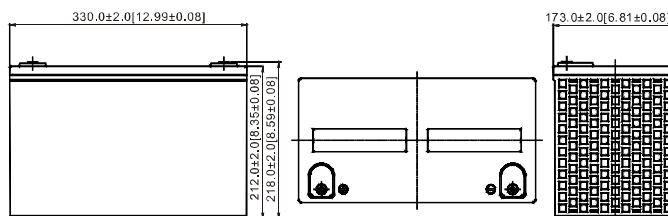

Усилие затяжки: V3, I2 (5,5Нм ±5%)

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20мин	25 мин	30 мин	40 мин	50мин	60 мин	90 мин
1.80В	3974	3071	2538	2122	1839	1615	1300	1091	945	672
1.75В	4406	3296	2684	2204	1893	1656	1327	1113	960	683
1.70В	4727	3431	2776	2262	1931	1683	1345	1127	971	691
1.65В	4979	3537	2839	2304	1961	1701	1361	1139	980	696
1.60В	5119	3606	2880	2335	1985	1717	1375	1148	988	700

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20мин	25 мин	30 мин	40 мин	50мин	60 мин	90 мин
1.80В	365	269	220	181	155	135	108	90.7	79.5	56.4
1.75В	401	291	232	189	161	140	111	93.3	80.7	57.3
1.70В	432	303	240	195	165	143	113	94.7	81.6	58.0
1.65В	460	312	247	199	168	145	115	96.0	82.4	58.5
1.60В	481	317	251	201	171	147	116	96.0	82.9	58.9

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ" Москва тел.: +7 495 786 9748
e-mail: info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.: +7 812 3209877
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 6867
Пятигорск тел.: +7 879 332 2334

Екатеринбург тел.: +7 343 305 9950
Новосибирск тел.: +7 383 335 7671
Владивосток тел.: +7 423 253 3119

Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82