HR 1234W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В:	**12**
Срок службы, не менее, лет:	**10**
Материал корпуса:	**ABS UL94-HB**
Мощность 15 мин до 1,6 В/эл, Вт/блок :	**231**
Номинальная емкость при 25°C, Ач:	
• C_{20} до 1,75 В/эл:	**9,1**
• C_{10} до 1,8 В/эл:	**8,1**
Диапазон температур, °C:	
• разряд:	**-40 ... +60**
• заряд:	**-10 ... +60**
• хранение:	**-20 ... +60**
Среднемесячный саморазряд (при 20°C), %:	**< 3**
Напряжение заряда, В:	
• режим постоянного подзаряда:	**2,27**
• циклический режим (метод IU):	**2,4**
Максимальный зарядный ток, А:	**2,7**
Максимальный разрядный ток (5 сек), А:	**140**
Внутреннее сопротивление, мОм:	**15,1**
Масса (±5%), кг:	**2,5**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

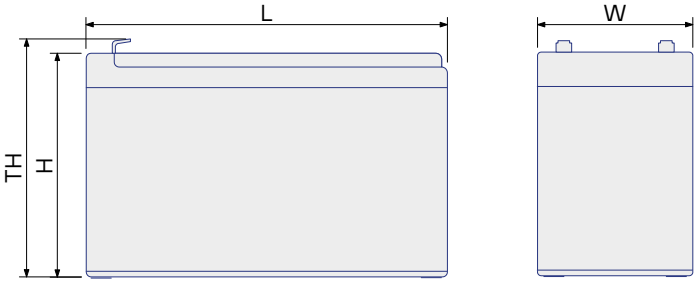



Длина (L), мм:	151
Ширина (W), мм:	65
Высота (H), мм:	94
Высота с выводами (TH), мм:	100

*Допуск ±3 мм

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током при 25°C, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда						
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 час	1,5 часа
1,85	31	21,85	17,1	9,95	7,12	5,57	3,95
1,80	33,1	22,92	17,8	10,23	7,29	5,71	4,04
1,75	35,1	23,92	18,45	10,5	7,45	5,84	4,13
1,70	37	24,88	19,06	10,76	7,61	5,95	4,21
1,67	38	25,38	19,57	10,89	7,69	6	4,25
1,60	39,5	26,2	19,85	11,11	7,82	6,09	4,32

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда						
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 час	1,5 часа
1,85	358,2	255,42	201,78	118,74	85,26	66,84	47,46
1,80	379,8	266,7	209,22	121,68	87,06	68,34	48,42
1,75	399,6	277,14	216,12	124,56	88,74	69,72	49,38
1,70	418,2	287,1	222,54	127,32	90,48	70,86	50,28
1,67	428,4	292,32	228	128,64	91,32	71,4	50,7
1,60	442,8	300,9	230,88	130,98	92,7	72,36	51,42

Ventura

ПРЕИМУЩЕСТВА

Идеально для источников бесперебойного питания

VRLA AGM

Полностью необслуживаемые в течение всего срока службы.

Высокая энергоотдача при коротких режимах разряда

Корпус повышенной прочности из ABS-пластика (возможно исполнение V-0)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Снижение емкости в течение срока службы

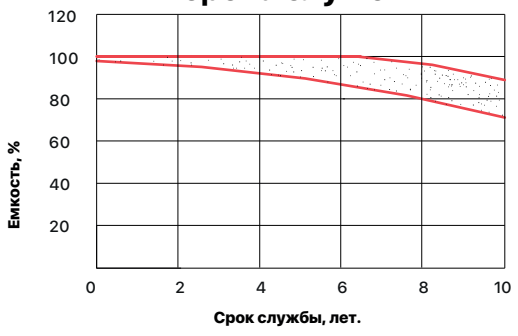

Срок службы при постоянном подзаряде и температура

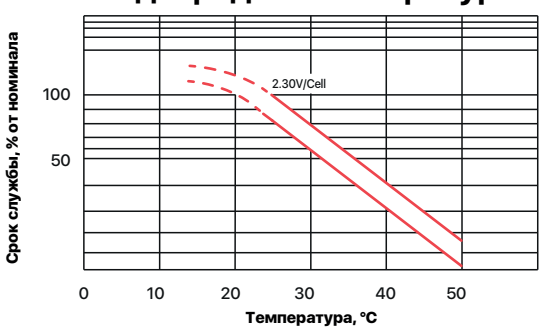

Напряжение подзаряда и температура

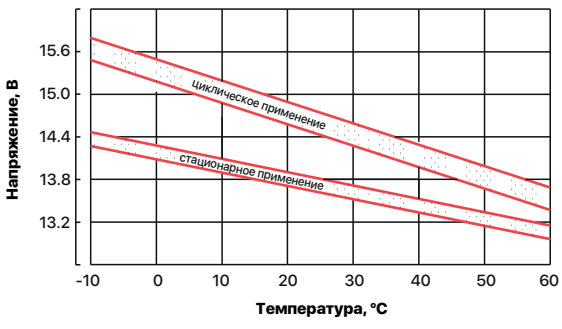

Емкость разряда и температура

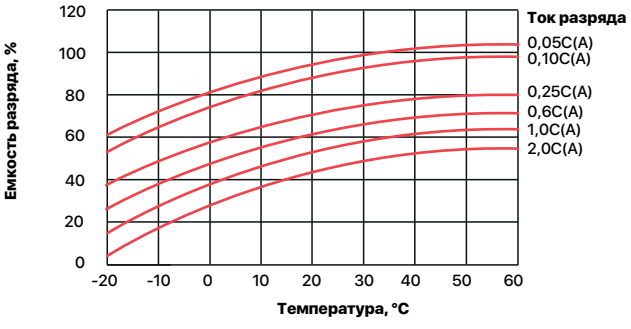

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

power concept
BATTERY SOLUTIONS

Эксклюзивный дистрибьютор продукции Ventura на территории РФ – ООО «Пауэрконцепт».
Тел.: +7 495 786 97 48
Бесплатные звонки по России:
Тел.: 8 800 250 97 48

Владивосток: +7 423 253 31 19
Самара: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород: +7 831 202 03 82
Пятигорск: +7 879 332 23 34
Казань: +7 843 225 30 15

Симферополь: +7 978 710 90 08
Санкт-Петербург: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону: +7 863 236 68 67
Екатеринбург: +7 343 305 99 50
Новосибирск: +7 383 335 76 71

powerconcept.ru